


GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO / ROTATING EYEBOLT WITH RING

GANCIO GIREVOLE CON ANELLO ROTATING EYEBOLT WITH RING									
Misura Size	W.L.L.	A	B	C	E	H	SW	D1	Peso Weight
mm	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
M8x16	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,48
M8x18	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,48
M10x18	0,3	30	13	46	50	105	30	38	0,48
M12x18	0,5	30	13	46	50	105	30	38	0,5
M12x25	0,5	30	13	46	50	105	30	38	0,5
M16x20	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,53
M16x30	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,53
M20x30	1,12	30	13	46	50	105	30	38	0,53
M20x30	2	34	16	57	61	131	40	50	1,05
M24x30	3,15	40	18	70	68	153	48	58	1,63
M30x35	5,3	45	22	65	80	165	65	75	2,23
M30x45	5,3	45	22	65	80	165	65	75	2,23
M30x35	8	50	23	95	95	205	75	85	5,3
M30x45	8	50	23	95	95	205	75	85	5,3
M36x54	8	50	23	95	95	205	75	85	5,5
M42x63	10	50	23	95	95	205	75	85	10
M48x60	15	70	32	120	130	280	95	120	10
M56x78	15	70	32	120	130	280	95	120	10
M64x96	15	70	32	120	130	280	95	120	10
M72x108	25	90	45	130	165	338	140	170	29
M80x120	30	90	45	130	165	338	140	170	29
M90x135	35	90	45	130	165	338	140	170	29
Disponibile anche con filettatura UNC Also available with UNC thread									

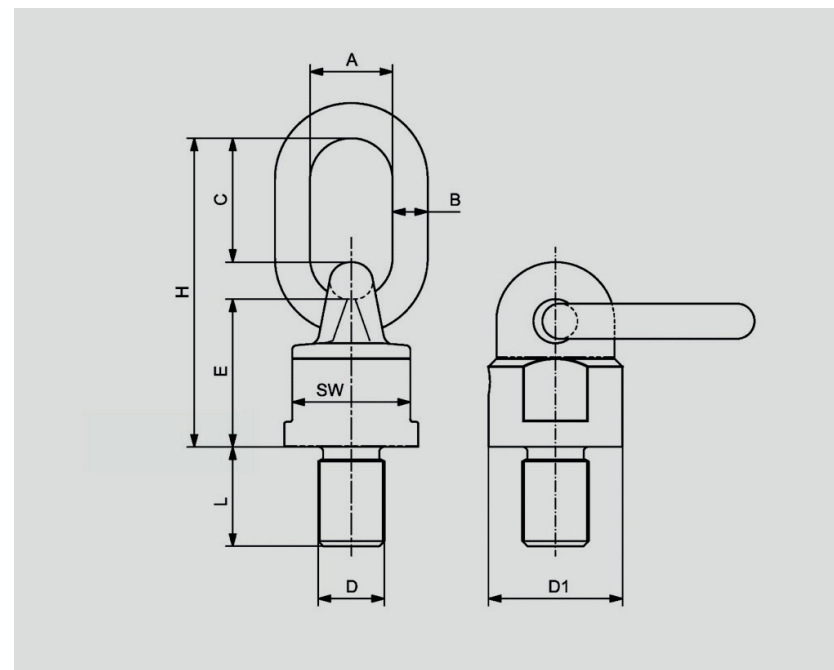

GOLFARE GIREVOLE CON ANELLO / ROTATING EYEBOLT WITH RING

CABLES_012021

LIMITE DEL CARICO DI LAVORO WORKING LOAD LIMIT W.L.L (T)											
Misura Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Coppia max di serraggio Max tightening couple
D x L (mm)	1 braccio Single leg	2 bracci 2 legs	1 braccio Single leg	2 bracci 2 legs	2 bracci 2 legs			3/4 bracci 3/4 legs			(Nm)
0,3 t - M8x16	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
0,3 t - M8x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
0,3 t - M10x18	0,6	1,2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	16
0,5 t - M12x18	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	28
0,5 t - M12x25	1	2	0,5	1	0,75	0,5	0,5	1,1	0,75	0,5	28
1,12 t - M16x20	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	70
1,12 t - M16x30	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	70
1,12 t - M20x30	2	4	1,12	2	1,5	1,12	1,12	2,36	1,6	1,12	135
2 t - M20x30	4	8	2	4	2,8	2	2	4	3	2	135
3,15 t - M24x30	6,3	12,5	3,15	6,3	4,25	3,15	3,15	6,3	4,75	3,15	230
5,3 t - M30x35	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	465
5,3 t - M30x45	10,6	21,2	5,3	10,6	7,1	5,3	5,3	11,2	8	5,3	465
8 t - M30x35	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	465
8 t - M30x45	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	465
8 t - M36x54	12,5	25	8	16	11,2	8	8	16,8	12	8	814
10 t - M42x63	15	30	10	20	14	10	10	21,2	15	10	1304
15 t - M48x60	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	1981
15 t - M56x78	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	3000
15 t - M64x96	25	50	15	30	21	15	15	31,5	22,5	15	4738
25 t - M72x108	35	70	25	50	35	25	25	52,5	37,5	25	6913
30 t - M80x120	35	70	30	60	42	30	30	63	45	30	9625
35 t - M90x135	35	70	35	70	49	35	35	73,5	52,5	35	14000