


GOLFARE GIREVOLE FEMMINA H.Q.E. / ROTATING EYENUT H.Q.E.

GOLFARE GIREVOLE FEMMINA H.Q.E. ROTATING EYENUT H.Q.E.											
Misura Size	W.L.L.	A	B	C	D	E	K	F	L	Ch	Peso Weight
mm	t	mm	mm	mm	∅ mm	∅ mm	∅ mm	mm	mm	mm	kg
M8	0,3	44,5	8	10	29	32	45	21,5	23	13	0,17
M10	0,4	44,5	8	10	29	32	45	21,5	23	14	0,2
M12	0,75	53,5	11	11	34	44	56	26,5	27	16	0,39
M16	1,5	59,5	13	14,5	39	56	65	30,5	29	21	0,69
M20	2,3	67	14	17	42	58	70	33	34	26	0,71
M24	3,2	80	18	19	52	73	88	40	40	30	1,7
M30	4,5	101	22	27	62	80	106	51	50	36	2,44

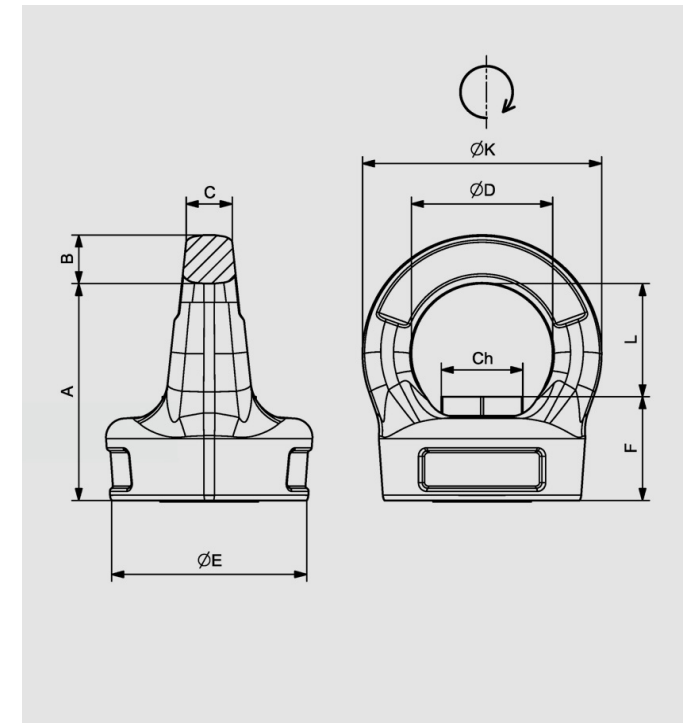

CABLES_012021

GOLFARE GIREVOLE FEMMINA H.Q.E. / ROTATING EYENUT H.Q.E.

CABLES_012021

LIMITI CARICO DI LAVORO WORKING LOAD LIMIT W.L.L (T)											
Misura Size	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	Asimm	0°-45°	45°-60°	Asimm	Coppia max di serraggio Max tightening couple
	1 braccio Single leg	2 bracci 2 legs	1 braccio Single leg	2 bracci 2 legs	2 bracci 2 legs			3/4 bracci 3/4 legs			(Nm)
M8	1	2	0,3	0,6	0,42	0,3	0,3	0,63	0,45	0,3	8
M10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,4	0,84	0,6	0,4	16
M12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	0,75	1,6	1,12	0,75	28
M16	4	8	1,5	3	2	1,5	1,5	3,15	2,25	1,5	70
M20	6	12	2,3	4,6	3,22	2,3	2,3	4,83	3,45	2,3	135
M24	8	16	3,2	6,4	4,48	3,2	3,2	6,7	4,8	3,2	230
M30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	4,5	9,4	6,7	4,5	465